
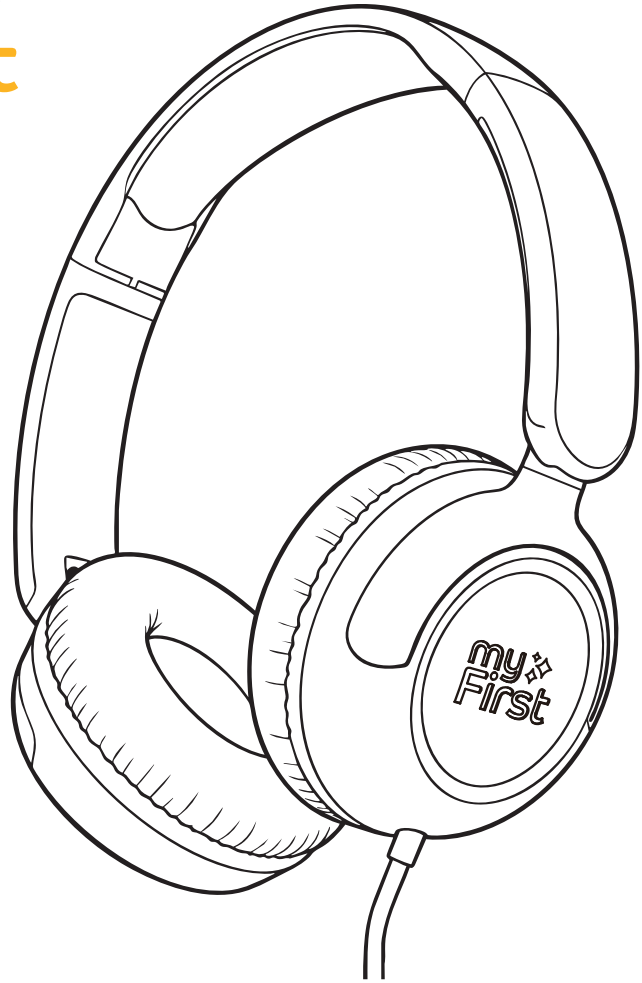


myFirst CareBuds Link W1

Quick Start Guide



1x
EN Play / Pause, Answer / End Call
ES Reproducir / Pausar, Responder / Finalizar llamada
DE Wiedergabe / Pause, Anruf annehmen / beenden
FR Lecture / Pause, Répondre / Terminer l'appel
IT Riproduzione / Pausa, Rispondere / Terminare la chiamata
KR 재생 / 일시정지, 통화 수신 / 종료
JP 再生/一時停止、着信応答/通話終了
TC 播放／暫停、接聽／結束通話

2x
EN Next Track
ES Pista siguiente
DE Nächster Titel
FR Piste suivante
IT Brano successivo
KR 다음 곡
JP 次の曲
TC 下一首

3x
EN Previous Track
ES Pista anterior
DE Vorheriger Titel
FR Piste précédente
IT Brano precedente
KR 이전 곡
JP 前の曲
TC 上一首

EN

Specifications
- 40 mm dynamic drivers
- Frequency response: 20 Hz - 20,000 Hz
- Maximum volume: 85 dB (EN50332-2 compliant)
- Built-in microphone (−42 dB ± 3 dB)
- Microphone frequency response: 100 Hz – 10,000 Hz
- Driver impedance: 16 Ω
- Cable length: 1.2 m ±10%
- Inline play / pause control

ES

especificaciones
- Controladores dinámicos de 40 mm
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
- Volumen máximo: 85 dB (conforme a EN50332-2)
- Micrófono integrado (−42 dB ± 3 dB)
- Respuesta de frecuencia del micrófono: 100 Hz – 10.000 Hz
- Impedancia del controlador: 16 Ω
- Longitud del cable: 1,2 m ±10 %
- Control en línea de reproducción / pausa

DE

Spezifikationen
- 40-mm-dynamische Treiber
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20.000 Hz
- Maximale Lautstärke: 85 dB (EN50332-2 konform)
- Integriertes Mikrofon (−42 dB ± 3 dB)
- Mikrofon-Frequenzbereich: 100 Hz – 10.000 Hz
- Treiberimpedanz: 16 Ω
- Kabellänge: 1,2 m ±10 %
- Integrierte Play-/Pause-Taste

FR

Caractéristiques
- Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 000 Hz
- Volume maximal : 85 dB (conforme EN50332-2)
- Microphone intégré (−42 dB ± 3 dB)
- Réponse en fréquence du microphone : 100 Hz – 10 000 Hz
- Impédance des haut-parleurs : 16 Ω
- Longueur du câble : 1,2 m ±10 %
- Commande lecture / pause intégrée

IT

Specifiche
- 4Driver dinamici da 40 mm
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20.000 Hz
- Volume massimo: 85 dB (conforme EN50332-2)
- Microfono integrato (−42 dB ± 3 dB)
- Risposta in frequenza del microfono: 100 Hz – 10.000 Hz
- Impedenza del driver: 16 Ω
- Lunghezza del cavo: 1,2 m ±10 %
- Controllo play / pausa in linea

KR

사양
- 40mm 다이내믹 드라이버
- 주파수 응답: 20 Hz - 20,000 Hz
- 최대 음량: 85 dB (EN50332-2 규격 준수)
- 내장 마이크 (-42 dB ± 3 dB)
- 마이크 주파수 응답: 100 Hz - 10,000 Hz
- 드라이버 임피던스: 16 Ω
- 케이블 길이: 1.2 m ±10%
- 인라인 컨트롤러 (재생 / 일시정지)

JP

仕様
- ドライバーユニット：40mm径（ダイナミック型）
- 周波数特性：20Hz - 20,000 Hz
- インピーダンス：16 Ω
- 最大音量：85 dB（EN50332-2準拠）
- 内蔵マイク感度：-42 dB±3dB
- マイク周波数特性：100Hz-10,000 Hz
- ケーブル長：1.2m±10%

TC

規格參數
- 40 mm 動態驅動單體
- 頻率響應：20 Hz – 20,000 Hz
- 音量限制：85 dB（符合 EN50332-2 標準）
- 內建麥克風（–42 dB ± 3 dB）
- 麥克風頻率響應：100 Hz – 10,000 Hz
- 阻抗：16 Ω
- 線長：1.2 m ±10%
- 線控播放／暫停功能